Invacare® | Bora®

Invacare® modulite™

G-Trac™ Technology

COMPATÍVEL matrx®

Para uma liberdade de movimento

O facto de ser compacta e transportável faz com que a *Invacare* ***Bora*** seja a companhia ideal para onde quer que se desloque. No que diz respeito à potência e sensibilidade de condução, a performance da ***Bora*** é única neste tipo de cadeira. A manutenção e o transporte são extremamente fáceis e rápidos graças ao seu sistema modular.

INVACARE®

Yes, you can.®

Manutenção e transporte

O mecanismo inteligente e robusto de extracção do assento da base, faz com que o transporte e os serviços de manutenção sejam feitos sem qualquer problema. Ao desmontar a ***Bora*** só tem que desligar um cabo. Para facilitar ainda mais o transporte e os serviços de manutenção, as baterias podem ser retiradas de uma forma extremamente fácil.

Performance e conforto na condução

A ***Bora*** dispõe de um sistema de suspensão sofisticado para uma condução excepcional e confortável no exterior. Disponível com motores de 6 e 10 km/h.

Compacta e manobrável

A mobilidade interior é conseguida através das dimensões compactas da ***Bora***. Com os pneus mais estreitos esta característica torna-se ainda mais evidente. Consegue-se assim uma largura total inferior a 590 mm.

Características e opções

Baterias destacáveis
As duas caixas independentes das baterias deslizam para fora e para dentro sem esforço. Os conectores de alta qualidade ligam-se automaticamente.

Unidade de assento destacável
Puxe o cinto, levante o assento e desligue o cabo do comando para retirar o assento. Não podia ser mais fácil!

Largura reduzida
A largura total com a opção de pneus mais estreitos é inferior a 590 mm.

Porta-bagagens
Disponível como opção será um precioso auxiliar para o transporte de objectos pessoais.

Características e opções

Basculação e Elevação eléctrica
Elevação de assento de 300 mm em conjunto com basculação de 30º, mantendo uma reduzida altura assento-chão, devido à Unidade de Assento ***Modulite™***.

Suspensão com molas
Para uma tracção permanente e condução confortável, mesmo a alta velocidade.

Kit Trepa-passeios
Disponível como opção, ajudará a ultrapassar obstáculos até 10 cm de altura.

Unidade de assento *Modulite™* standard
Disponível com encosto regulável em tensão para uma adaptação individual.

Unidade de assento *Modulite™*
Com a plataforma telescópica em conjunto com o encosto ***Flex3***, poderá ajustar a largura de 380 a 530 mm.

Diferentes aplicações
Disponível dois tamanhos de rodas dianteiras, dependendo das necessidades do utilizador.

Kit de luzes LED
Para uma circulação segura em alturas de menor visibilidade, opte pelo kit de luzes LED.

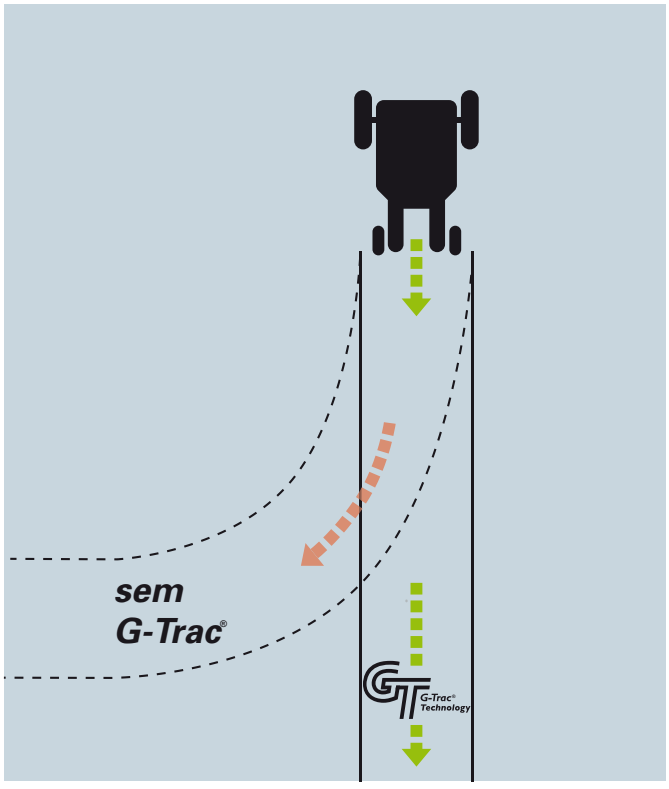

***G-Trac* : como sobre uma linha de comboio !**
A tecnologia ***G-Trac*** funciona como uma bussola electrónica (giroscópio) oferecendo excelentes capacidades de condução sem haver deslizes nem efeitos de "zig-zag" ! ***G-Trac*** proporciona uma sensação de condução mais segura, mais confortável e menos cansativa para o utilizador.

Dados técnicos

Modulite™ standard	440 - 480 mm [1]	410 - 510 mm	450 mm [3]	480 mm	275 - 340 mm	290 - 470 mm [3,4]	0 - 20°
Modulite™ telescópica	380 - 530 mm [2]	410 - 510 mm	450 mm [3] / 450 - 750 mm [3, 10]	480, 540, 560 mm [3, 11]	245 - 310 mm	290 - 470 mm [3,4]	0 - 20° / 0 - 30° [10]

Modulite™ standard	90° - 120°	590 / 620 mm [5]	930 mm	1160 mm [6] 1210 mm [10]	820 / 840 mm [5]	98 kg [9]	130 kg
Modulite™ telescópica	90° - 120°	590 / 620 mm [5]	970 mm	1160 mm [6] 1210 mm [10]	820 / 840 mm [5]	94 kg [9]	130 kg

ca. 50 Ah	1600 mm 1630 mm [10]	60 mm [7]	18% (10°)	2 x 230 W	30 km [8]	6 / 10 km/h

1/ Almofada de assento 430 mm
2/ Ajuste adicional de 50mm através dos apoios de braços
3/ Medido sem almofada de assento
4/ Certas profundidades de apoios de pernas são restritas a um tipo de apoio de pernas especiais
5/ Largura da base dependente do tamanho das rodas dianteiras

6/ inc. apoios de pernas standard
7/ 100 mm com trepa-passeios
8/ De acordo com a norma ISSO 7176
9/ Peso total depende do tipo de configuração
10/ Com elevador de assento ou basculação 30º COG
11/ Dependendo do tipo de encosto

G-Trac®
Opção disponível

Cores do chassis

Preto

Azul transparente

Vermelho eléctrico

Cinzento metálico

Invacare® | Dragon® Vertic e Storm®3 Vertic

Aceda a todas as áreas com o controlo de um botão

Com a cadeira de rodas eléctrica *Invacare* ***Storm³ Vertic*** ou com a *Invacare* ***Dragon Vertic*** assumir a posição de pé torna-se um gesto simples e fácil.

Uma verticalização regular ajuda à prevenção das complicações associadas a quem está muito tempo na posição sentada e facilita o contacto face a face. O utilizador escolherá entre uma base motriz *Invacare* ***Storm³*** ou *Invacare* ***Dragon*** dependendo do grau de utilidade que irá dar à cadeira.

INVACARE®

Yes, you can.®

A mobilidade na posição em pé

A concepção da *Invacare* ***Storm³ Vertic*** e *Invacare* ***Dragon Vertic*** permite uma desclocação na posição de pé a uma velocidade reduzida para as actividades diárias. As rodas mais pequenas dianteiras garantem segurança e estabilidade em utilização interior.

Transferências facilitadas

O suporte de joelhos regulável assegura o apoio das pernas aquando da verticalização. Pode ser rebatido para os lados de modo a facilitar as transferências ou retirado, em caso de não ser necessário(não uso da verticalização). Os apoios de braços e apoios de pés rebatíveis facilitam também as transferências.

Características/Opções

Os apoios de braços, reguláveis em altura de 260 a 360 mm são rebatíveis para facilitar as transferências.

Suporte Joelhos

O encosto reclinável com compensação das forças do deslizamento, minimizam a fricção, aumentando o conforto.

Características técnicas

Dragon Vertic	450 mm 385 - 460 mm ap.braços	380 - 460 mm	500 / 550 mm	600 / 650 mm	260 - 350 mm	310 - 450 mm	1670 / 1720 mm
Storm³ Vertic	450 mm 385 - 460 mm ap.braços	380 - 460 mm	550 mm	600 / 650 mm	260 - 350 mm	360 - 450 mm	1670 / 1720 mm

Dragon Vertic	6° à 22°	610 mm [1]	1160 / 1210 mm	1050 mm [2]	850 mm	131 kg [3]	100 kg
Storm³ Vertic	6° à 22°	630 mm	1210 mm	1160 mm	900 mm	131 kg	100 kg

Dragon Vertic	2 x 12V 60 Ah	1660 mm	40 mm	17,6 %	2 x 180 W	25 km [4]	6 km/h
Storm³ Vertic	70Ah	1660 mm	40 mm	20 %	220 W	45 km	6 et 10 km

1/ incluindo os ap. de braços
2/ 610 mm a partir das extremidades das rodas tras.
3/ incluindo ap. de pernas e kit anti volteio
4/ De acordo com a ISO 7176

Cor Chassis

Azul
(***Dragon Vertic***)

Cinza prata
(***Storm³ Vertic***)

CE

Invacare® | Dragon® Vertic e Storm®3 Vertic

Aceda a todas as áreas com o controlo de um botão

Com a cadeira de rodas eléctrica *Invacare* ***Storm³ Vertic*** ou com a *Invacare* ***Dragon Vertic*** assumir a posição de pé torna-se um gesto simples e fácil.

Uma verticalização regular ajuda à prevenção das complicações associadas a quem está muito tempo na posição sentada e facilita o contacto face a face. O utilizador escolherá entre uma base motriz *Invacare* ***Storm³*** ou *Invacare* ***Dragon*** dependendo do grau de utilidade que irá dar à cadeira.

INVACARE®

Yes, you can.®

A mobilidade na posição em pé

A concepção da *Invacare* ***Storm³ Vertic*** e *Invacare* ***Dragon Vertic*** permite uma desclocação na posição de pé a uma velocidade reduzida para as actividades diárias. As rodas mais pequenas dianteiras garantem segurança e estabilidade em utilização interior.

Transferências facilitadas

O suporte de joelhos regulável assegura o apoio das pernas aquando da verticalização. Pode ser rebatido para os lados de modo a facilitar as transferências ou retirado, em caso de não ser necessário(não uso da verticalização). Os apoios de braços e apoios de pés rebatíveis facilitam também as transferências.

Características/Opções

Os apoios de braços, reguláveis em altura de 260 a 360 mm são rebatíveis para facilitar as transferências.

Suporte Joelhos

O encosto reclinável com compensação das forças do deslizamento, minimizam a fricção, aumentando o conforto.

Características técnicas

Dragon Vertic	450 mm 385 - 460 mm ap.braços	380 - 460 mm	500 / 550 mm	600 / 650 mm	260 - 350 mm	310 - 450 mm	1670 / 1720 mm
Storm³ Vertic	450 mm 385 - 460 mm ap.braços	380 - 460 mm	550 mm	600 / 650 mm	260 - 350 mm	360 - 450 mm	1670 / 1720 mm

Dragon Vertic	6° à 22°	610 mm [1]	1160 / 1210 mm	1050 mm [2]	850 mm	131 kg [3]	100 kg
Storm³ Vertic	6° à 22°	630 mm	1210 mm	1160 mm	900 mm	131 kg	100 kg

Dragon Vertic	2 x 12V 60 Ah	1660 mm	40 mm	17,6 %	2 x 180 W	25 km [4]	6 km/h
Storm³ Vertic	70Ah	1660 mm	40 mm	20 %	220 W	45 km	6 et 10 km

1/ incluindo os ap. de braços
2/ 610 mm a partir das extremidades das rodas tras.
3/ incluindo ap. de pernas e kit anti volteio
4/ De acordo com a ISO 7176

Cor Chassis

Azul
(***Dragon Vertic***)

Cinza prata
(***Storm³ Vertic***)

CE

Invacare® | Dragon®

Compacta e Versátil

A ***Dragon*** da Invacare é uma cadeira eléctrica de chassis rígido com motores de 6 ou 8 km/h e baterias de 60 Ah. A sua potência e dimensões reduzidas proporcionam excelente mobilidade em ambientes interiores e exteriores. O assento e encosto reclináveis privilegiam o conforto na condução.

INVACARE

Yes, you can.®

Mobilidade e Conforto

A robustez do chassis confere à *Invacare* ***Dragon*** uma qualidade de condução muito acima da média para este segmento de cadeiras.
A sofisticada suspensão absorve as irregularidades do piso e as baterias de grande capacidade oferecem boa autonomia. Tudo isto aliado à precisão de condução do comando **« Shark »**.

Ajustabilidade e fácil manutenção

A nova fixação de assento permite regular sua altura e basculação para maior conforto, sem ter de retirar o mesmo.
Os módulos electrónicos e as baterias são de fácil acesso, simplificando a manutenção.
A electrónica **« Skark »** pode ser programada de acordo com as necessidades do utilizador.

Características e Opções

Assento com basculação e regulável em altura
Melhora o conforto e posicionamento do utilizador.

Unidade de assento Contour
Estofo almofadado para maior conforto.

Comando « Shark » com kit de luzes
Como opção a *Invacare* ***Dragon*** pode ser equipada com kit de luzes.

Características técnicas

Un. Standard	440 - 490 mm[1]	410, 460, 510 mm	425 - 500 mm	480 / 540 mm	290 - 360 mm	300 - 430 mm	up to 22° [2]	–10° - 30° [3]
Un. Contour	440 - 490 mm[1]	410, 460, 510 mm	425 - 500 mm	560 mm	290 - 360 mm	300 - 430 mm	up to 22° [2]	–10° - 30° [3]

Un. Standard	610 mm [4]	980 / 1040 mm	1030 mm [5]	850 mm	100 kg [8]	125 kg
Un. Contour	610 mm [4]	1060 mm	1030 mm [5]	850 mm	105 kg [8]	125 kg

2 x 12 V 60 Ah	1660 mm	60 mm [6]	15% (8.5°)	2 x 180 W	30 km [7]	6 and 8 km/h

1/ Amofada de assento 430 mm
2/ varia com a altura de assento
3/ em 6 níveis, 5º - 30º com hidraulico, opção
4/ depende dos ajustes de assento
5/ inclui ap. pernas e rodas AV
6/ 100 mm com trepa passeios
7/ em conformidade com a norma ISO7176-4:2008
8/ peso total depende da configuração

Cor do Chassis

Azul

Invacare® | FDX®

Invacare® Modulite™

G-Trac™ Technology

COMPATÍVEL matrix™

Performance Superior - Ambientes interiores e exteriores

A *Invacare* ***FDX*** é uma cadeira de rodas eléctrica atractiva e de elevada performance de condução, destinada a utilizadores activos. A tracção dianteira permite uma excelente manobrabilidade em interiores e equipada da função ***G-Trac***™ oferece ainda uma condução em exteriores mais facilitada, muito estável e segura. A ***FDX*** está disponível com unidades de assento configuráveis e facilmente ajustáveis ao utilizador. A electrónica e as baterias são de fácil acesso para uma manutenção rápida. A ***FDX***, dependendo da configuração, pode ficar com uma largura inferior a 600 mm que proporciona uma utilização em interiores inigualável.

INVACARE®

Yes, you can.®

Manobrabilidade e conforto

A tracção dianteira oferece uma excelente manobrabilidade combinada com um optímo desempenho no exterior. Espaços reduzidos ou caminhos estreitos não serão impedimentos. Equipada com rodas de tracção mais pequenas, a largura total fica inferior a 600 mm.
Vários tipos de unidades de assento incluíndo a ***Easy Adapt®*** e ***Modulite™*** estão disponíveis assim como as opções de reclinação do encosto e basculação da unidade de assento.

G-Trac® – É como andar sobre carris

A tecnologia ***G-Trac*** funciona como um compasso electrónico, oferecendo capacidades de tracção, evitando os desvios em inclinações ou instabilidades diversas. Os utilizadores sentem-se seguros e desfrutam de uma condução inigualável. Com a electrónica ***ACS II***, os utilizadores poderão controlar várias opções eléctricas individualmente.

Maior velocidade e serviço simplificado

A electrónica da função ***G-Trac*** permite alcançar 10 km/h e melhora significativamente a segurança de condução no exterior para esta cadeira de tracção dianteira. O lema sobre o qual foi desenvolvida a ***FDX*** é "fácil de lidar com" demonstrando-se pela facilidade de manuseamento, pelo fácil acesso à electrónica, às baterias e motores.

Características e Opções

Dimensões compactas
A versão estreita é ideal para espaços reduzidos.

Apoio de pernas central
Oferece um posicionamento mais activo.

Apoios de pernas laterais
Disponíveis na versão manual ou eléctrica.

Serviço técnico
O fácil acesso à electrónica e às baterias simplifica as manutenções.

Características e Opções

Elevador de assento e Basculação
A ***FDX*** pode ser equipada de elevação da unidade de assento até 300 mm que incorpora ainda uma basculação até 28°.

Encosto Reclinável
A inclinação máxima do encosto (30°) oferece um posicionamento confortável.



Unidade de assento telescópica *Modulite™*
Oferece um grande número de ajustes, fáceis de executar, para adequar às necessidades de cada utilizador.

Sistema *Modulite™*
Plataforma de assento ***Modulite™*** telescópica, permite diversos ajustes para um posicionamento óptmo.

Unidade de assento *Modulite™*
A par da unidade ***Easy-Adapt™***, poderá também optar pela facilidade de ajustes da unidade ***Modulite™***.

Opção faixas reguláveis em tensão
A superfície de assento pode ser facilmente ajustada para adequar a morfologia do utilizador, fornecendo óptimo suporte postural.

Placa de assento rígida
Esta placa constituída por 3 partes garante a cobertura integral de todas as larguras de assento e profundidades.

Dados técnicos

Modulite™	380 - 530 mm	410 - 510 mm	90 - 120°	480, 540, 560 mm [11, 12]	1020 mm [12]	455 [2, 6] / 470 [2] mm	275 - 340 mm [15] 245- 310 mm [16]
Easy-Adapt® Seat	390 - 620 mm	380 - 530 mm	90 - 120°	550 mm	1060 mm	465 [2] / 470 [2, 6] / 480 [2] mm	250 - 340 mm / 290 - 380 mm
Recaro	490 – 530 (360) mm	460 – 510 mm	90 - 135°	770 – 830 mm	1290 mm [1]	465 [2] / 470 [2, 6] / 480 [2] mm	290 - 380 mm

595 mm [3] 640 mm [4]	290 - 510 mm [5]	0° / 4° / 8° 0 - 30° [13] 0 - 28° [14]	1250 mm	1070 mm	140 kg [7]	136 kg
60 Ah	1400 mm	60 mm	14% (8°)	2 x 250 W [8] 2 x 340 W [9]	32 km [10]	6 km/h 10 km/h

Opção ***G-Trac***™ disponível

1/ Altura, incluíndo ap. cabeça
2/ Do chão até à placa do assento, sem almofada
3/ Rodas motrizes 12 1/2, na versão 6 km/h
4/ Rodas motrizes 14, na versão 10 km/h
5/ Dependendo do tipo de apoio de pernas
6/ Basculação electrica ou basculação+elevação elect.
7/ Dependendo da configuração
8/ Motor 6 km/h
9/ Motor 10 km/h
10/ Pode variar muito dependendo das condições de condução; de acordo com ISO 7176 4:2008 - 26 km
11/ Medido desde a placa de assento
12/ Dependendo do tipo de encosto
13/ Basculação electrica em combinação com ***Modulite***™
14/ Basculação electrica em combinação com ***Easy-Adapt*** ou Recaro
15/ com plataforma única
16/ com plataforma telescópica

Cores Chassi

Vermelho Cinza

CRASH TESTED CE

Informação técnica, e demais informações acerca de transporte e utilização de algumas opções podem ser encontradas no manual do utilizador.

Invacare® | *Fox*™

NOVIDADE

Construindo flexibilidade através da inovação

A nova *Invacare* ***Fox*** incorpora várias inovações para facilitar o seu uso diário. Devido à sua modularidade, leveza e design compacto, oferece excelente maneabilidade em espaços pequenos. A boa performance exterior é conseguida devido ao eixo pendular e à posição optimizada das baterias em conjunto com os ajustes da unidade de assento.

INVACARE

Yes, you can.®

Simples de configurar e ajustar

A *Invacare* ***Fox*** é fácil de ajustar e adaptar às necessidades de cada utilizador. Pode ajustar a profundidade e largura de assento, colocar diferentes almofadas de apoios de braços e diferentes apoios de pernas. Pode alterar o comprimento da base (curta ou longa), revertendo a barra pendular e desta forma optimizar a estabilidade da cadeira. A mesma barra pendular contribui ainda para potenciar a tracção da cadeira, optimizando o contacto das 4 rodas com o solo.

Fácil de desmontar e transportar

Desmontar a *Invacare* ***Fox*** é rápido e fácil. A unidade de assento e baterias podem ser removidas e a base de tração dobrável sem necessidade de ferramentas. Compacta, poderá transportar na mala do automóvel sem dificuldade.

Mais do que uma cadeira de rodas

A *Invacare* ***Fox*** foi desenhada para maximizar a independência dos seus utilizadores, promovendo conforto, eficiência de utilização e dimensões reduzidas para chegar a todo o lado.

Características e Opções

Trepa-passeios
Preparada para aplicar o trepa-passeios e assim potenciar o uso no exterior.

Bloqueio de rodas dianteiras
Útil para bloquear as rodas direcionais e assim subir rampas telescópicas com maior facilidade.

Apoio de cabeça
Disponível para configurar a cadeira fornecendo maior suporte.

Suporte de garrafa de oxigénio
Adequado para as garrafas convencionais. Poderá aplicar as garrafas da gama de oxigenoterapia da Invacare.

Características e Opções

Sistema de encarte
Inovador, permite maior distribuição da forças de tensão e maior rigidez.

Fixação 4-Pontos
Design integrado e "crash tested" aprovado.

Jantes em alumínio
Como opção pode selecionar as rodas traseiras com jante em alumínio, conjungando com as rodas dianteiras para uma estética mais apelativa.

Caixa de baterias
A caixa de baterias foi desenhada para facilitar a remoção das baterias para encarte da cadeira.

Encosto rebatível
Fácil de rebater, com função memória para ter a certeza que quando necessita de o usar mantém o mesmo ângulo de encosto.

Unidade de assento ajustável em 5 pontos
A *Invacare* ***Fox*** dispõe de uma unidade de assento ajustável em 5 pontos - altura de assento, ângulo e largura de assento, ajuste em profundidade, ângulo de encosto - permitindo a sua adequação a diferentes tipos de utilizadores.

Fácil de arrumar e transportar
A unidade de assento pode ser rebatível e removida através de um sistema de quick-release. Toda a cadeira pode ser transportada como um trolley, facilitando inclusivé a sua arrumação.

Base de tracção com ajuste do comprimento
O seu design modular possibilita a alteração do comprimento da base de tracção de curta para longa ou vice-versa. Priveligie esta flexibilidade sem recurso a peças adicionais e ganhe a vantagem de adequar a mesma base a pessoas de diferentes estaturas ou a diferentes espaços (ex: uso no elevador).

Características técnicas

Fox	350 [1], 400, 450, 500 [2] mm	400, 430, 460, 490 mm	480 / 510 [3] mm	490 / 570 mm	230 - 280 mm 205 - 255 [1] mm	350 - 450 mm	0, 2, 4, 6, 8°
Fox	85, 95, 105, 115°	590 [4] mm	1010-1120 [5] mm	937 / 963 [5] mm	540 x 590 x 540 mm [4] (Encartada/dobrável)	79 kg [5]	127 kg
Fox	40 Ah	1600 / 1630 [5] mm	60, 100 mm [6]	10,5% / 6°	200 W	6 km/h	40 Ah - 32 km [7]

1/ Com apoios de braços para redução de largura
2/ Através do ajuste dos apoios de braços
3/ Sem almofada de assento com basculação a 4º (450/480 mm a 0º)
4/ Base de tracção
5/ Dependendo da configuração
6/ Com opção Trepa-passeios
7/ De acordo com ISO 7176-4

Cores

Preto mate

Azul noite

Cinza metalizado

Informação mais detalhada, dados técnicos, referências ao transporte, podem ser observados no manual de utilizador da cadeira de rodas.

De acordo com os requisitos ISO 7176-19

Invacare® | G50

Desfrute de uma experiência única ao ar livre !

Com a cadeira *Invacare* ***G50*** desfrutará de uma mobilidade excepcional em espaços exteriores graças à sua grande manobrabilidade, sua aderência e grande autonomia. Dispõe ainda de uma excelente suspensão e de vários tipos de unidades de assento ajustáveis.

INVACARE

Yes, you can.®

Experimente o seu ambiente de uma forma diferente

Os excelentes resultados de condução da *Invacare* ***G50***, o seu ângulo de rotação reduzido, assim como sua autonomia e suspensões garantem ao utilizador um elevado grau de independência.

Aumente a sua Autonomia – conquiste novos espaços

É possível, percorrer longas distâncias sem temer inclinações nem obstáculos graças à combinação única de um motor potente com electrónica ***ACS*** e baterias de grande autonomia.
A suspensão às 4 rodas e os pneus com relevo proporcionam uma excelente aderência em qualquer superfície.

Configuração personalizada

Cada uma das 4 unidades de assento oferece benefícios próprios, em função das necessidades de cada utilizador. Pode escolher entre um assento fácil de lavar e impermeável, e assentos de grande conforto e excelente posicionamento. O ângulo de assento pode ser fixo ou ajustável electricamente. Oferecemos a possibilidade de escolher entre 6 tipos de apoios de pernas, fixos ou eleváveis electricamente. As duas cores de chassis à escolha (Azul ou Prata) permite uma personalização da cadeira.

Características e Opções

Basculação de assento
O ângulo do assento pode ser regulado manualmente ou electricamente.

Apoios de pernas
Escolha entre diversos apoios de pernas.

Unidade de assento Flex
O assento Flex combina conforto com bom apoio postural.

Características e Opções

Suspensão traseira e dianteira regulável para um óptimo conforto e uma boa absorção de impactos.

Kit de luzes
Em acordo com a regulamentação europeia. Assegura uma visibilidade adequada.

Invacare ***G50***
Com unidade de assento Standard.

A unidade de assento é elevatória para facilitar a manutenção.

Os módulos do sistema ***ACS*** estão também num sitio de fácil acesso.

A unidade de assento inclina para um controlo fácil e rápido dos fusíveis e das baterias.

Características técnicas

Assento standard	440 - 480 (430)	410 / 460 / 510	510 [1]	480 / 540 [1]	290 - 360	290-470 / 380-530	1,5° - 15°*3 / 4° [4]
Assento Recaro	490 - 530 (360/520)	460 - 510	510 [1]	770 - 830 [2]	290 - 380	290-470 / 380-530	1,5° - 15°*3 / 4° [4]
Assento contour	440 - 480 (430) 490 - 530 (480)	410 / 460 / 510	510 [1]	640 [1]	250 - 340 / 290 - 380	290-470 / 380-530	1,5° - 15°*3 / 4° [4]
Assento Flex	440 - 390 (380) 440 - 480 (430) 490 - 530 (480)	380 / 430 / 480	510 [1]	550 [1]	250 - 340 / 290 - 380	290-470 / 380-530	1,5° - 15°*3 / 4° [4]

Assento standard	–10° - +30°	700 [5]	1030	1240	1030	135 [6]	150
Assento Recaro	0° - 45°	700 [5]	1320	1240	1030	135 [6]	150
Assento contour	–10° - +45°	700 [5]	1130	1240	1030	135 [6]	150
Assento Flex	–10° - +45°	700 [5]	1060	1240	1030	135 [6]	150

60 Ah / 70 Ah / 97 Ah [7]	2280	110	18% / 10,2°	500 / 680 W	60 km [8]	6 / 10 km/h

1/ Sem almofada de assento
2/ Medida desde o assento, inclui ap. cabeça
3/ Basculação eléctrica (opção)
4/ Basculação manual 5 posições : 1º - 12º
5/ Largura total (dependendo do ajuste dos ap.braços)
6/ peso minímo dependendo da configuração
7/ Capacidade em C20
8/ Conforme Iso 7176-4:2008, com unidade de condução 6 km/h e baterias 70Ah
Todas as medidas em mm e pesos em Kg

Cores do chassis

Cinza Prata

Azul Noite

CE

Invacare® | Kite™

Invacare® Modulite™

BARIATRIC SOLUTIONS

DUAL SWING TECHNOLOGY D.S.T.

G-Trac® Technology

COMPATÍVEL matrx™

Excelente Performance, desenho compacto

A *Invacare* ***Kite*** é uma cadeira de rodas eléctrica de uso exterior-interior desenvolvida para incorporar a nova e patenteada* tecnologia de base motriz da Invacare. Esta cadeira de rodas eléctrica configurável, vem equipada com a Tecnologia Dual Swing® (D.S.T.®), um sistema de suspensão único que garante uma capacidade superior de tracção e condução confortável.

A ***Kite*** foi desenhada para utilizadores activos que adoram actividades no exterior, mas que necessitam de uma cadeira compacta para o dia-a-dia.

* Patente em curso

INVACARE®

Yes, you can.®

Experimente a Performance da *Kite*

A ***Kite*** é um híbrido único em termos de performance, conforto de condução e tamanho reduzido. A Tecnologia Dual Swing® (D.S.T.®), as rodas de grandes dimensões e uma base motriz excepcionalmente compacta, permitem uma performance exterior de primeira qualidade em todas as actividades diárias. Adicione uma nova dimensão à ***Kite*** e opte pela tecnologia ***G-Trac***® para apreciar de uma melhor performance de condução e maior segurança.

Configurável para personalização

A ***Kite*** disponibiliza vários extras de tecnologia avançada; esta cadeira de rodas eléctrica é verdadeiramente modular e pode ser configurada de modo preciso às necessidades do utilizador.
Escolha entre várias opções, por exemplo, baterias de maior capacidade para maior autonomia ou o pack heavy-duty que inclui motor de 4 pólos e 90A para utilizadores de peso elevado.

A liberdade para ser…o poder para fazer

A ***Kite*** inclui as mais modernas tecnologias da Invacare, das quais se salientam os motores SSD, a ***G-Trac*** e o sistema de suspensão Tecnologia Dual Swing® (D.S.T.®), que permitem uma condução excepcionalmente confortável. Os amortecedores da ***Kite*** são parte integral do sistema DST, que em contraste com a suspensão de molas, absorvem os choques e reduzem a vibração de um modo superior.

Características e opções

Elevação de assento eléctrica com basculação
Equipada, em opção, com elevador de assento de 300 mm, para facilitar o acesso a objectos e contacto social.

Sistema *Modulite*™
Plataforma de assento ***Modulite***™ telescópica, permite diversos ajustes para um posicionamento óptmo.

Encostos *Invacare* ***Matrx***®
Para um suporte postural optimizado, opte por aplicar os encostos ***Matrx***® na unidade de assento ***Modulite***™.

Unidade de assento Max Heavy Duty
Indicada para utilizadores bariátricos, com largura de assento de 560 mm, ajustável até 600 mm, através dos apoios de braços.

Características e opções

Suspensão Dianteira
Para maior conforto, facilidade em ultrapassar obstáculos. As forquetas dianteiras com suspensão integrada são compatíveis com rodas 9".

Manutenção
Fácil, acesso à electrónica e baterias sem recurso a ferramentas para uma manutenção rápida e simples.

Tecnologia Dual Swing® (D.S.T.®)
O ponto-chave da DST é o eixo pendular que funciona em conjunto com o amortecedor central, resultando numa performance e confiança superior.

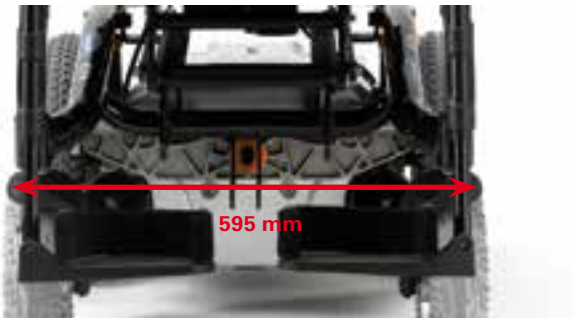

Compacta
Mesmo com uma base motriz excepcionalmente estreita de 600mm, a ***Kite*** pode ser equipada com baterias de elevada capacidade até 73Ah – único para uma cadeira de rodas eléctrica desta gama. O tamanho compacto permite uma condução ágil.

Rodas dianteiras 10”
Largas e robustas permitem ultrapassar obstáculos com facilidade.

Rodas traseiras 14”
Piso com relevo para uma melhor tracção.

Guarda-Lamas
Esta opção útil para uso exterior confere à ***Kite*** um visual desportivo e agradável.

Sistema de Luzes (LED)
Luzes traseiras integradas na carenagem, luzes dianteiras aplicadas no chassi e flexiveis para evitar impacto.

Características Técnicas

Modulite™ standard	440 - 480 mm [1]	410 - 510 mm	440, 460, 480, 500 mm [3]	480 mm [3]	275 - 340 mm	290 - 470 mm [3, 4]	0 - 20°
Modulite™ telescópica	380 - 530 mm [2]	410 - 510 mm	460, 480, 500 mm [3]	480, 540 or 560 mm [3, 6]	245 - 310 mm	290 - 470 mm [3, 4]	0 -20° / 0 - 30° [5]
Un. Max	560 - 600 mm	510 - 580 mm	460, 480, 500 mm [3]	630 mm [3, 14]	290 - 360 mm	290 - 470 mm [3,4]	0° - 20° / 0°- 30° [5]

Modulite™ standard	90° - 120°	595 mm [7]	max. 1170 mm [8]	max. 1140 mm [8]	max. 870 mm [8]	125 kg [9]	136 / 160 kg [10]
Modulite™ telescópica	90° - 120°	595 mm [7]	max. 1170 mm [8]	max. 1140 mm [8]	max. 870 mm [8]	126 kg [9]	136 / 160 kg [10]
Un. Max	90° - 120°	595 mm [7]	max. 1170 mm [8]	max. 1140 mm [8]	max. 870 mm [8]	127 kg [9]	136 / 160 kg [10]

60 Ah / 73 Ah	ca. 1600 mm	60 mm [11]	10° / 18% [12]	2 x 250 W / 2 x 340 W [10]	25 – 39 km [13]	6 / 10 km/h

1/ almofada de assento 430 mm
2/ ajuste adicional de 50 mm através dos apoios de braços
3/ medida sem a almofada de assento
4/ algumas medidas estão dependentes do modelo de Apoio de Pernas
5/ com basculação COG ou em combinação com elevação+basculação
6/ dependendo do tipo de encosto
7/ largura da base motriz
8/ depende da posição do assento
9/ peso total dependente da configuração
10/ Pack HD; motores 4-polos; 90A
11/ 100mm com trepa-passeios
12/ dependente da configuração da cadeira. Para mais detalhes, por favor observe o manual de utilizador
13/ baterias 60/73 Ah, 6 km/h standard; aprox.. 31 km/ 39 km
baterias 60/73 Ah, 10 km/h standard; aprox. 34 km/ 39 km
baterias 60/73 Ah, 6 km/h Heavy Duty; aprox. 27 km/ 35 km
baterias 60/73 Ah, 10 km/h Heavy Duty; aprox. 25 km / 31 km
14/ ajuste adicional em altura de 100 mm

A autonomia da cadeira de rodas é afectada por diversos factores, como por exemplo, o peso do utilizador, tipo de piso, temperatura, estado das baterias, entre outros. Os valores descritos devem ser considerados como os valores máximos teóricos, de acordo com ISO 7176-4:2008.

Cores do Chassis

Preto

Azul transparente

Vermelho eléctrico

Cinzento metálico

Informação mais detalhada, dados técnicos, referências ao transporte, podem ser observados no manual de utilizador da cadeira de rodas.

Invacare® | Storm®4

Invacare® Modulite™

label observeurdudesign11

JANUS 2010 DE LA SANTÉ

G-Trac Technology

COMPATÍVEL matrix

Simplesmente a melhor !

A cadeira de rodas eléctrica *Invacare* ***Storm⁴*** vem revolucionar o mercado. Foi concebida para satisfazer os requisitos mais exigentes dos utilizadores em matéria de configurabilidade, adaptabilidade e funcionalidade. A ***Storm⁴*** não é apenas uma cadeira apelativa, que dá gozo conduzir, permite ainda, graças a uma unidade de condução simples, uma manutenção facilitada. A unidade de assento construída com ajustes pré - definidos múltiplos permite uma personalização máxima. Cabe-lhe a si, agora, decidir se quer ser ou não, o centro das atenções!

INVACARE

Yes, you can.®

Fácil de lidar com

O ***Storm⁴*** foi desenvolvida sob o lema "fácil de lidar com". As larguras de assento e encosto variam de 380 a 530 mm e podem ser ajustadas com apenas uma ferramenta, e sem quaisquer peça adicional. Uma régua graduada incluída mostra qual a largura seleccionada. As baterias são extremamente simples de remover e a parte electrónica é de fácil acesso para rápida intervenção técnica/manutenção.

Extremamente configurável

Devido ao seu conceito modular, a *Invacare* ***Storm⁴*** adapta-se fácilmente a um amplo leque de diferentes utilizadores. Diferentes unidades de assento como *Invacare* ***Easy-Adapt®*** e o novo ***Modulite™*** permitem máximo suporte postural e flexibilidade de adaptação. Poderá conjugar as unidades de assento com diversas funções eléctricas e tipos de motores.

Design apelativo

O design contemporâneo da ***Storm⁴*** realça a sua construção robusta e o seu óptimo desempenho. Um kit de luzes moderno pode ser adicionado à sua elegância. O chassis dianteiro pode ser colorido com aplicações laterais atraentes. A ***Storm⁴*** está disponível em várias tons, e oferece ainda um leque variado de estofos com tipo de padrões e de material à escolha que facilmente podem ser trocados quando houver vontade ou necessidade. A ***Storm⁴***, sem dúvida, faz jus à afirmação, simplesmente a melhor!

Características

Altura de assento baixa
Altura assento / chão de 400 mm (com opção de elevação de assento) : para melhor posicionamento à mesa ou para facilmente entrar ou sair do carro.

Coluna de elevação
A elegante coluna de elevação oferece uma amplitude de 250 mm. É muito estável e segura : não existe risco de trilhar os dedos.

Novo design da unidade de condução
Carenagem e chassis dianteiro disponíveis em vários tons. Facilmente poderão ser substituídos os componentes coloridos quando houver vontade ou necessidade.

Braços dianteiros robustos
Para além do óptimo design, os braços longos oferecem uma condução confortável com boa tracção e estabilidade.

Características

Basculação com elevação de assento (opções eléctricas).

Electrónica *ACS 2*
Diferentes módulos de controlo oferecem várias possibilidades de programação para responder às multiplas necessidades do utilizador de uma forma económica.

G-Trac® Technology

Controlo de tracção, estabilidade e segurança! A tecnologia ***G-Trac®*** garante que a cadeira de rodas segue a trajectória indicada pelo comando, apesar dos obstáculos, desníveis e pisos irregulares. Melhore a performance de condução com esta opção!

Etiquetas coloridas
Estas etiquetas destinadas para os braços dianteiros garantem uma personalização da cadeira muito original!

Novo kit de luzes
Design atractivo com luz forte e brilhante para conduzir com toda a segurança.

Fácil acesso às baterias
As baterias deslizam para fora facilmente para um serviço simples. Basta abrir a tampa traseira e puxar pelas baterias... não podia ser mais fácil!

Fácil acesso à electrónica
O acesso à electrónica, cabos e cintas é fácil para uma manutenção e verificação rápida.

Características e Opções

Encosto reclinável com deslizamento

Esta função, para reduzir forças de fricção, oferece máximo conforto. O apoio de cabeça e comando mentoniano (caso exista) acompanham o utente em diferentes posições.

Base rígida de assento ajustável

A largura da base da unidade de assento ***Easy-Adapt***™ pode ser facilmente ajustada de 380 a 530 mm sem a necessidade de peças adicionais. O leque de profundidades possíveis é coberto por somente 3 tipos de placas. Uma só ferramenta é precisa para que estes ajustes todos sejam realizados.

Medidas mencionadas na base de assento

Ajustes fáceis graças à identificação dos tamanhos possíveis no assento.

Fácil ajuste da largura do encosto

A largura do encosto da Unidade de assento ***Easy-Adapt*** pode ser facilmente ajustada de 380 a 530 mm. Uma só ferramenta é precisa para proceder aos ajustes.

O encosto e base de assento são ajustáveis independentemente.

Flo-tech Lite

Onyx (napa preta)



Extra LK (napa+veludo preto/costuras laranja)

Escolha variada de almofadas de assento Invacare

12 tamanhos de almofadas estão disponíveis, com 4 tipo de coberturas diferentes para máximo conforto e estilo (ilustradas as almofadas de assento ***Flo-tech***, ***Easy-Adapt*** Extra e Onyx).

Diferentes alturas de assento

Para os modelos sem elevação de assento, existem 2 alturas assento/chão à escolha (450 mm e 480 mm).

Unidade de assento Onyx

O design do assento e encosto é extrememente atractivo.A cobertura é muito resistente e fácil de limpar.

Unidade de assento *Invacare* ***Easy-Adapt***™

O design desta unidade de assento e o tipo de revestimento (napa e veludo preto com costuras laranjas) torna-a altamente desportiva e atractiva.

Apoios de braço rebatíveis

Disponíveis para unidades de assento ***Easy Adapt*** e ***Onyx***, com resguardos de roupa e bolsa de transporte em opção. Os apoios de braços são rebatíveis para facilitar as transferências, são reguláveis em largura e acompanham o encosto aquando da inclinação para garantir o acesso ao comando.

Características e Opções

Unidade de assento telescópica *Modulite™*
Oferece um grande número de ajustes, fáceis de executar, para adequar às necessidades de cada utilizador.

Calhas laterais
Este sistema permite o ajuste, ao milimetro, dos apoios de braços, assegurando o suporte adequado do utilizador, bem como o correcto posicionamento do comando.

Opção faixas reguláveis em tensão
A superfície de assento pode ser facilmente ajustada para adequar a morfologia do utilizador, fornecendo óptimo suporte postural.

Placa de assento rígida
Esta placa constituída por 3 partes garante a cobertura integral de todas as larguras de assento e profundidades.

NOVIDADE

Reclinação eléctrica do encosto
Os pontos de pivot elevados garantem um movimento natural e redução das forças de fricção.

Fácil de transportar
O actuador tem um sistema de extracção rápida, permitindo que o encosto rebata sobre o assento para fácil transporte.

Tubos de encosto
A integração dos tubos de encosto nas calhas laterais permitem o ajuste da profundidade de assento, sem intervalos. A reclinação do encosto, manual ou eléctrica, tem uma amplitude de 30º.

Dados Técnicos

Easy-Adapt	390 - 620 mm	380 - 530 mm	650 mm [1]	1060 mm	85 - 125°	250- 340 / 290 - 380 mm	174 kg [3]
Modulite™	380 - 530 mm [14]	410 - 510 mm	480, 540, 560 mm [1, 11]	970 - 1060 mm	90 - 120°	275 - 340 mm [12] 245- 310 mm [13]	174 kg [3]
Recaro	490 - 530 (360) mm	460 - 510 mm	770 - 830 mm [1]	970 mm	90 - 135°	250- 340 / 290 - 380 mm	174 kg [3]

400 - 650 mm [4] 450 / 480 mm sem elevador	290 - 470 mm [5]	0° - 25° [10]	630 / 670 mm [6,9] (base)	1190 mm [7]	910 mm	150 kg	
70 Ah	1770 mm	60 / 100 mm	20% (11.3°)	300 W	6 / 10 km/h	42 km [8]	

1/ medido a partir da base de assento
2/ regulável manualmente
3/ depende da configuração
4/ do chão até ao assento, sem almofada de assento
5/ medido a partir do patim até à base de assento
6/ base motriz 630 mm
7/ apoio de perna elevado no máximo
8/ medição de acordo com ISO 7176-4
9/ varia em função do tipo de rodas
10/ eléctrica
11/ depende do tipo de encosto
12/ com placa de assento única
13/ com plataforma de assento telescópica
14/ Modulite standard - placa de assento 430mm

G-Trac®
Opção disponível

Cores Standard

Azul (RAL 5026) | Preto (RAL 9005) | Champagne (0314)

Cores Opcionais

Vermelho (0200) | Branco (RAL 9016) | Verde (RAL 6003)

Mais cores poderão ser escolhidas (c/acréscimo de preço ; prazo de entrega + longo). É favor consultar mencionando o RAL pretendido.

Invacare® | Stream™

COMPATÍVEL matrix

Manter a Independência

A cadeira de rodas eléctrica ***Stream*** da Invacare é um modelo que se adapta perfeitamente a utilizadores com limitações diversas. A *Invacare* ***Stream*** é ideal tanto para uso interior como exterior. Para assegurar conforto e condução relaxada, a unidade de assento pode ser ajustada às necessidades do utilizador. Um kit de luzes equipa a cadeira ***Stream*** de 6 km/h para permitir uma utilização prolongada da mesma.

INVACARE

Yes, you can.®

Simples, fácil de direccionar e robusta

A cadeira *Invacare* ***Stream*** é prática e funcional, facilitando desta forma a sua manobrabilidade. Graças às baterias de 50 AH, esta cadeira de rodas eléctrica poderá atingir uma autonomia de 25 km. A construção da cadeira permite ajustes ao nível do assento : em largura, profundidade, altura e angulação para facilmente se adaptar às necessidades da maior parte dos utilizadores.

Fácil de Utilizar

A cadeira *Invacare* ***Stream*** foi desenhada a pensar sempre na facilidade de utilização. Os utilizadores poderão conduzir a cadeira com confiança e conforto. O kit de luzes irá permitir uma condução nocturna, exterior, com segurança.

Características

Kit de Luzes
Inclui farois e luzes indicadoras. (disponível na ***Stream*** versão 6 km/h)

Rodas traseiras
Rodas 14" pneumáticas com relevo.

Características Técnicas

Stream	440 – 490 mm [1]	410, 460, 510 mm	425 – 500 mm [2]	480 mm [2]	290 - 360 mm [2]	300 - 430 mm [2]	Até 22°
Stream	–10° - 30°	640 mm [3]	1000 mm	1030 mm	105 kg	130 kg	50 Ah
Stream	1660 mm	50 mm	11%	2 x 180 W	25 km [4]	6 ou 9 km/h	

1/ Almofada de assento 430 mm
2/ Medida sem almofada de assento/tela
3/ A largura total depende das regulações efectuadas no assento
4/ Em conformidade com a norma ISO7176-4:2008

Cor do chassis

Cinza

Tela de assento

Nylon preto (ignífugo)

CE